

ASSA ABLOY säkerhets- slutbleck 1889-11/1889-12

ASSA ABLOY
Opening Solutions

För modullåshus



Användningsområde

Säkerhetslutbleck för

- Ytterdörrar
- Dörrar i skalskydd

Egenskaper

- Uppfyller SS3522 utg 4 klass 3

Slutblecken är justerbara

- 1889-11 har plösmått mellan 12-18 mm
- 1889-12 har plösmått mellan 17-23 mm

Finns i två stolpbredder

- Modell 1889-11 har 40 mm bred stolpe
- Modell 1889-12 har 45 mm bred stolpe

Finns i ytbehandling

- Glansförzinkat (057)
- Zink alloy blank (058)

Funktion

- I fasta steg om 1,5 mm är slutblecket justerbart
- Justeringen görs enkelt och lätt med slutblecket på plats i karmen
- Hjälper till att optimera tätning av dörren

Miljö


Produkten är utvecklad för att under sin livscykel ge minsta möjliga påverkan på miljön. Produkten återvinns som metallskrot.

ASSA ABLOY säkerhets- slutbleck 1889-11/1889-12

ASSA ABLOY
Opening Solutions

För modullåshus

Användarinstruktion och urtagsritning

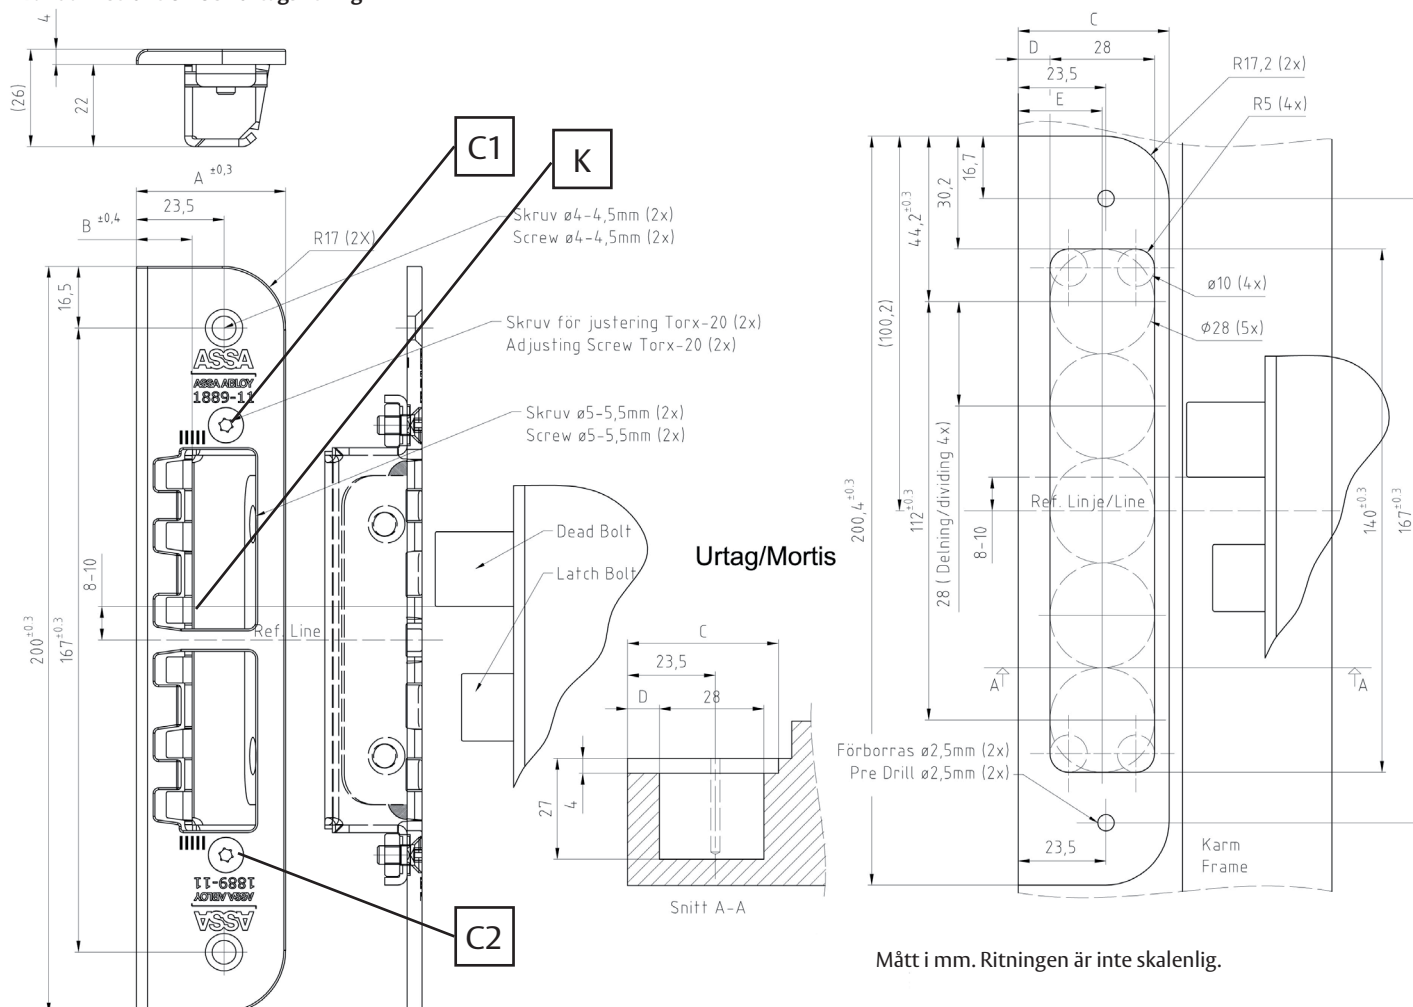

Mått i mm. Ritningen är inte skalenlig.

Justering av slutbleck

1. Använd en Torx mejsel T20 och lossa skruvarna C1 och C2. Skruva 1 ½ varv.
2. Nu är slutblecket redo för justering. Använd en plattmejsel eller dylikt och flytta på kappan märkt K till önskat läge. Se till så att kappan är rak.
3. Dra åt skruvarna C1 och C2. Prova så att dörren stängs ordentligt.

Monteringsanvisning

1. Lås ut regeln och markera var regel träffar karmen.
2. Mät sedan in slutblecket efter urtagsritningen.

Modell	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
1889-11	40,0	15,0 (12-18)	40,4	8,5	22,5
1889-12	45,0	20,0 (17-23)	45,4	13,5	27,5

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se